

NÚMERO DE CÓDIGO

3315130BT

DESCRIPCIÓN

Bluetooth, 4" Trim Plate, Battery Power Supply, Below Deck Manual Mixing Valve, Polished Chrome Finish, 0.5 gpm, Multi-Laminar Spray, Infrared Sensor, Optima® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrared
- Tipo de Montaje: Single Hole
- Mounting Size: Single Hole 1-1/4" to 1-1/2"
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Battery (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Below Deck Manual Mixing Valve (BDM)
- Acabado: Polished Chrome (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

ADA Compliant, Water Usage and Battery Strength Reporting, Wireless Settings Adjustment, Commercial Grade Faucet, Integrated Water Shut-off, Hygienic Line Flush, On-demand or Metered Activation, Self-adapting Sensor, Cast Brass Spout, Quick Connect Fittings

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Adaptador de enchufe 6VDC (se vende por separado), 0362006*
- Kit adaptador adaptado de 6VDC (hasta 6 unidades) (se vende por separado), 0362035*
- Transformador de caja de 24 VCA (hasta 3 unidades) (se vende por separado), 0345370PK*
- Cosecha de turbina energía opcional

* al convertir unidades a cableados con batería de respaldo

VIDEOS


- ▶ Sloan Connect App®
- ▶ Sloan Optima Below Deck Faucet

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [ETF-80/880 and EBF-85/187 Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)



Variation not shown: 4" Trim Plate

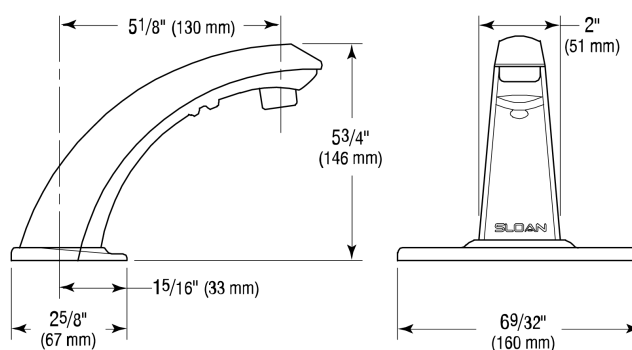

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con Bajo Plomo de UPC, cUPC Low Lead Compliant, EPD, GPC de 0.25 o menos, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Faucet shall include cast brass body, quick-connect fittings, twist-off/shut-off solenoid assembly, removable battery cartridge, flexible power supply and allow adjustment of settings wirelessly via Apple or Android smartphones.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EBF-85 producto? [Ver la hoja de](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- [Descargas Adicionales](#)

[especificaciones generales con todas las opciones.](#)


[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)

[Encontrar un lavabo compatible para esta llave.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

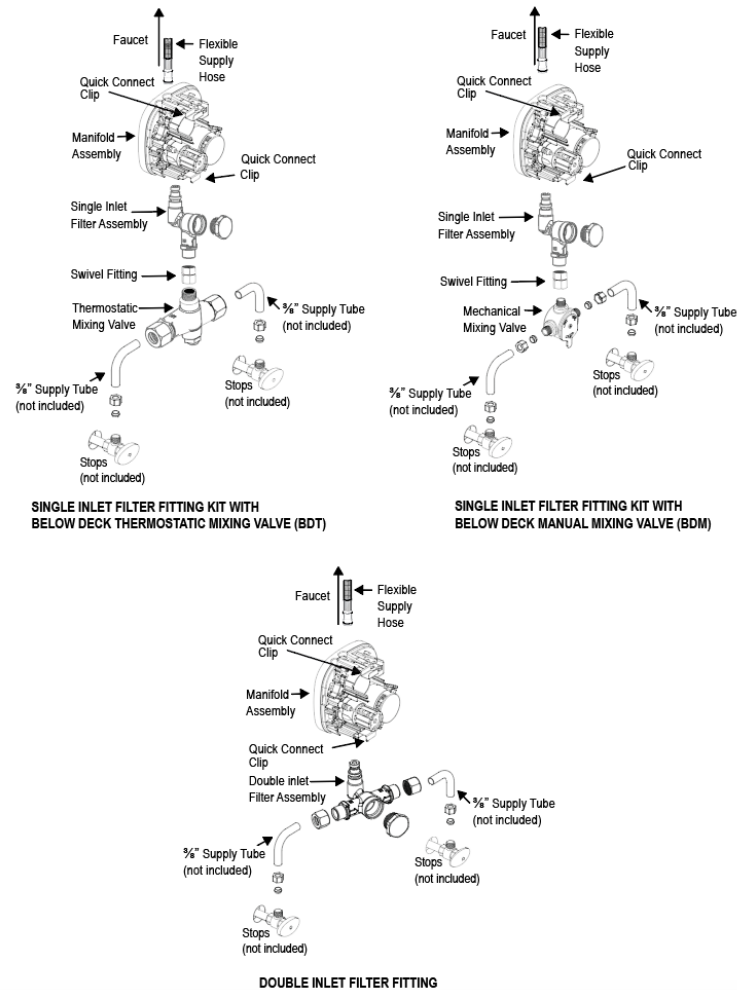

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com