

NÚMERO DE CÓDIGO

3375302

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Eléctrico Sobrepaso, Solar, SOLIS® Expuesta Sensor Sanitario Retrofit Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Solar
- Vida útil de la batería::
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Sobrepaso: Eléctrico

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro Sloan Solis®, Energizado con Energía Solar, Silencioso, Expuesto

Juego de Conversión de Remodelación para Fluxómetro para Sanitario Activado por Sensor para Royal®, Sloan® y Regal®

- Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el usuario
- LED Destellante de "Batería Baja"
- Energizado con Energía Solar. El ensamble de sensor es energizado por una celda solar que reunirá energía de la luz interior artificial, sea luz incandescente o fluorescente, y la usa como la fuente de energía. La celda solar puede proporcionar aproximadamente el 100% de energía con iluminancia (lux) 650.
- Cuatro (4) Baterías Tamaño AA Fuente de Energía de Respaldo
- Sensor Infrarrojo con Campos de Detección Lobular, de Enfoque Múltiple para detección de objetivos altos y bajos
- Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Diafragma de Tubo Flexible de Hule Sintético PERMEX® con sobrepaso filtrado lineal doble y acción limpiadora de vortex
- Diafragma de Tubo Flexible diseñado para mejorar la vida útil y reducir el mantenimiento
- Placa de Cubierta Diseñada con Ventana de Lente reemplazable
- Sloan Solis®, Apto para Discapacitados, Energizado con Sensor Infrarrojo de Energía Solar para operación automática "Sin Contacto"
- Diafragma moldeado con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Botón de sobrepaso Courtesy Flush®



Variación que no se muestra: Junta Esmerilada

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


(Cumplen con la Ley ADA, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Green Globes Water Credit, Satisface los Créditos de LEED)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida útil de la batería::
- Demora de Descarga: 3s

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Solis 8100 Series \(Spanish\) Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Exposed Solis Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del SOLIS RESS-C producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encuentre un mingitorio compatible](#) para este fluxómetro.

[Encuentre un sanitario compatible](#) para este fluxómetro.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131


Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Battery life varies according to actual usage and restroom conditions.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

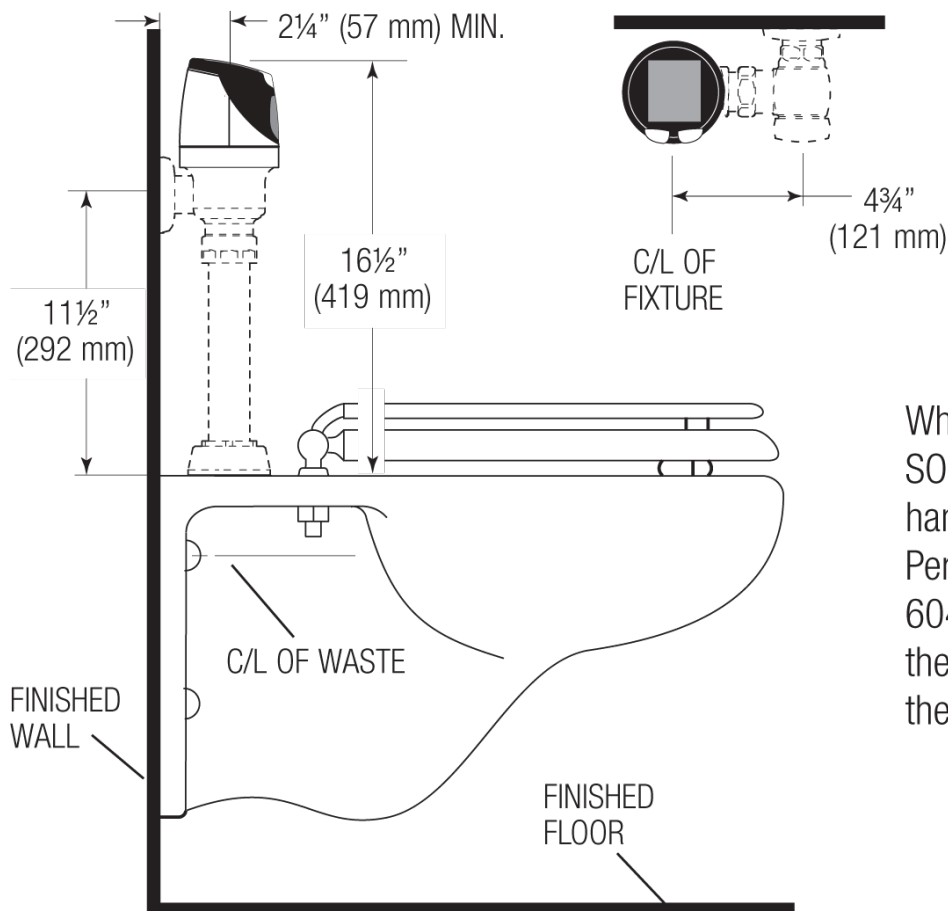

When installing the Sloan SOLIS™ Flushometer in a handicap stall:
 Per the ADA Guidelines (section 604.9.4) it is recommended that the grab bars be split or shifted to the wide side of the stall.